



Cancelli scorrevoli e autoportanti | Sliding and cantilever gates

FORT 400 / 500

Attuatori elettromeccanici per cancelli scorrevoli ad uso residenziale fino a 400 e 500 Kg
Electromechanical actuators for residential sliding gates up to 400 and 500 Kg




ARTICLE	COLOUR	PRODUCT CODE	DESCRIPTION
* FORT 24V	■	FT400 24V B	24V finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 400 Kg
	□ su richiesta / on demand	FT400 24V W	24V for sliding gates up to 400 Kg mechanical limit switches
* FORT 230V	■	FT500 230V B	230V finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli fino a 500 Kg
	□ su richiesta / on demand	FT500 230V W	230V for sliding gates up to 500 Kg mechanical limit switches

■ Su richiesta versione con alimentazione 110 VAC / 110 VAC power supply version on demand

* Accessori per modificare da finecorsa meccanico a finecorsa magnetico / Possibility to modified from mechanical limit switches to magnetic limit switches

TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Dati elettrici / Electrical information	FORT 400	FORT 500
Alimentazione / Power supply	230 VAC 50 Hz	230 VAC 50 Hz
Alimentazione motore / Operating power supply	24 VDC	230 VAC
Potenza assorbita / Power consumption	70 W	280 W
Assorbimento max / Current input	3,0 A	1,2 A
Spinta max / Maximum thrust	350 N	450 N
Intermittenza di lavoro / Duty cycle	uso intensivo / intensive use	30%
Grado di protezione (IP) / Protection rating (IP)	IP24D	IP24D
Classe di isolamento / Insulation class	1 (messa a terra / earthing)	1 (messa a terra / earthing)
Temp. di funzionamento / Working temperature	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Peso max cancello / Max weight of gate	400 Kg	500 Kg
Modulo cremagliera / Rack module	M4	M4
Velocità / Speed	0,12 m/s	0,17 m/s
Peso / Weight	8,9 Kg	9,9 Kg

DIMENSIONS

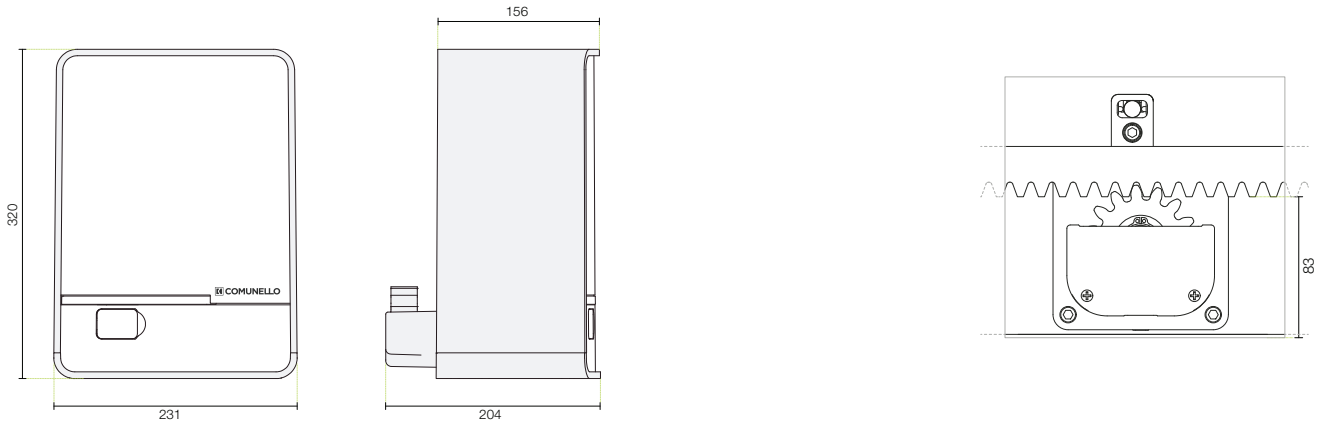

FORT 400 / 500 ACCESSORIES



Supporto per scorrevole / Support
AC 220




Kit 2 tirafondi M10
Kit 2 anchor bolts M10
AC 230



Sensore induttivo / Inductive sensor
AC 240



Cremagliere / Racks
261 26x20x1000



Cremagliere / Racks
262 30x8x1000 + 264 3pcs.



Bordo sensibile di sicurezza
Pressure sensitive safety trim
269 L=1000
269 L=1500
269 L=2000
269 L=2500



Antenna esterna / Outdoor antenna
AC 30



Tabella segnaletica / Signage table
AC 40



Kit batteria / Battery kit
AC 50



*
Kit finecorsa magnetici
Magnetic limit switches kit
AC 200



*
Finecorsa magnetici
Magnetic limit switches
AC 205